
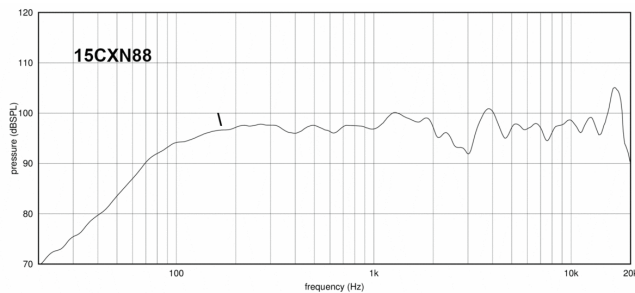
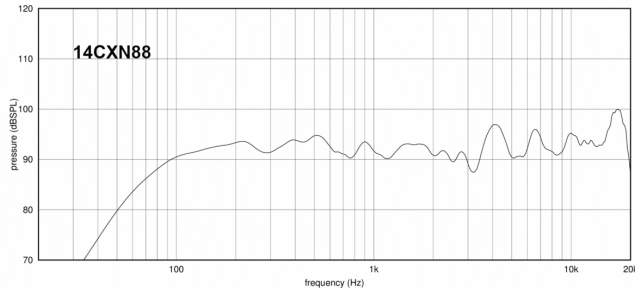
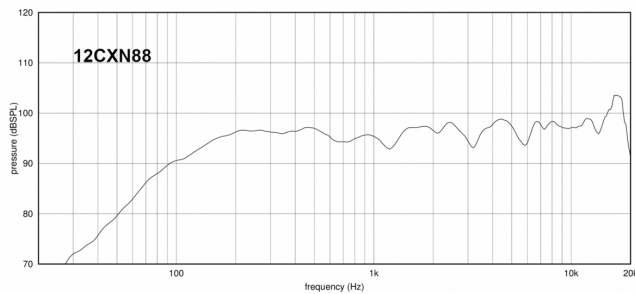
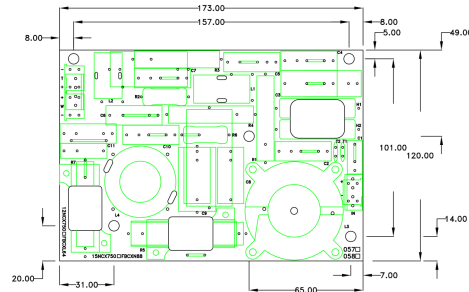


FBCXN88

8Ω

Divisores de Frecuencia

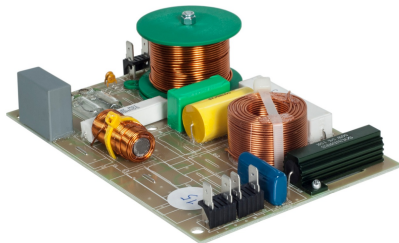

DESCRIPTION

Divisor de frecuencia específico para altavoces coaxiales 12CXN88, 14CXN88, 15CXN88 y diseño sugerido de CX14

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Frecuencia de Cruce	1.6 kHz
Tipo de filtro	Two Way
Pendiente de pasa bajos	18.0 dB/oct
Pendiente de pasa altos	12.0 dB/oct
Overall Dimensions	173x120 mm (6.81x4.72 in)

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Peso neto	0.65 kg (1.43 lb)
Unidades del envío	1
Otros detalles	Five 6 mm diameter holes on PCB for crossover filter fixing

