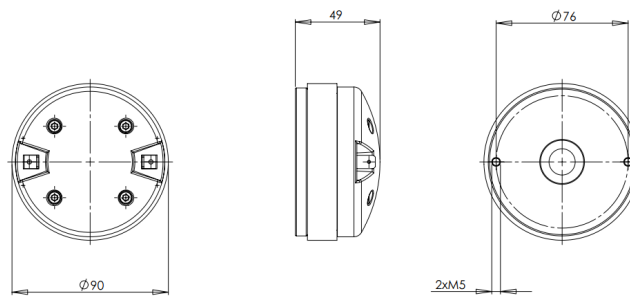




# DE12

**8Ω****Drivers HF - 1.0 Inches**

- Capacidad de potencia de programa continuo: 50 W
- Diámetro de boca: 1"
- Bobina de aluminio: 36 mm (1.4 in)
- Diafragma de polyester
- Respuesta: 1500 - 18000 Hz
- Sensibilidad: 106 dB

# DE12

Drivers HF- 1.0 Inches

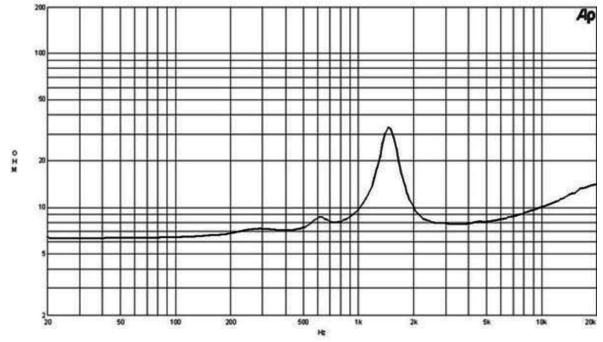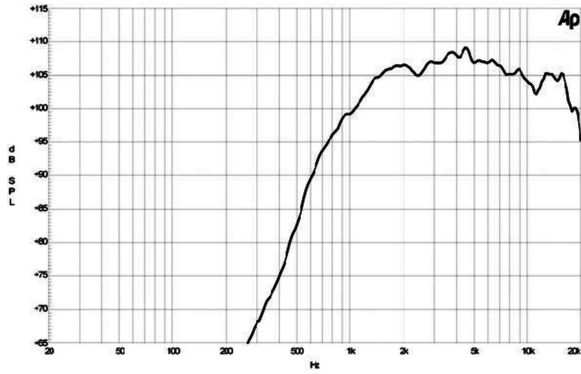

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	8 $\Omega$
Impedancia mínima	7.8 $\Omega$
Manejo de potencia nominal	25 W
Manejo de potencia continua	50 W
Sensibilidad	106.0 dB
Rango de frecuencia	1.5 - 18.0 kHz
Cruce recomendado	2.2 kHz
Diámetro de la bobina	36 mm (1.4 in)
Material de la bobina	Aluminio
Inductancia	0.14 mH
Material del diafragma	Mylar
Densidad de flujo	1.45 T
Material del imán	Ferrita

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Two M5 holes 180° on 76 mm (3 in) diameter	
Diámetro total	90 mm (3.5 in)
Profundidad	49 mm (2.0 in)
Peso neto	1.0 kg (2.2 lb)
Unidades del envío	8
Peso del envío	8.65 kg (19.07 lb)
Caja de envío	235x235x165 mm (9.25x9.25x6.50 in)

## KIT DE SERVICIO

Replacement diaphragm	MMD0128
-----------------------	---------