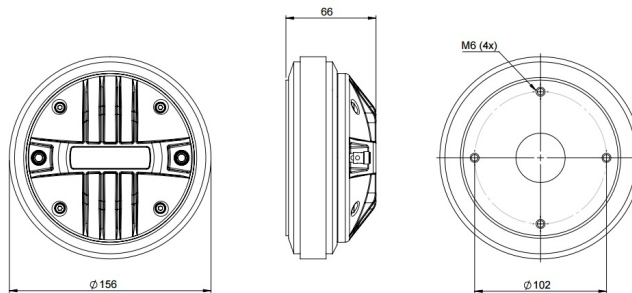




DE60TN

16Ω**Drivers HF - 1.4 Inches**

- 220 W continuous program power capacity
- 1.4" horn throat diameter
- 75 mm (3 in) aluminium voice coil
- 1000 - 18000 Hz response
- 107.5 dB sensitivity
- Shorting copper cap for extended HF response

DE60TN

Drivers HF- 1.4 Inches

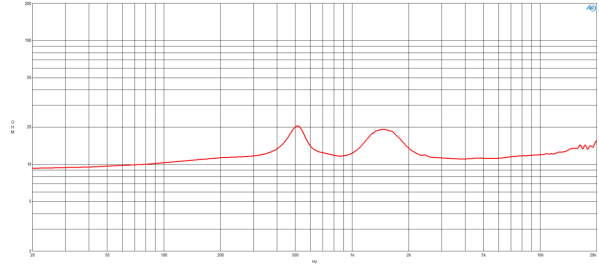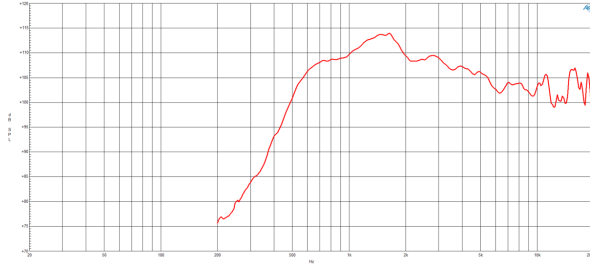

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	36 mm (1.4 in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	11.1 Ω
Manejo de potencia nominal	110 W
Manejo de potencia continua	220 W
Sensibilidad	107.5 dB
Rango de frecuencia	1.0 - 18.0 kHz
Cruce recomendado	1.2 kHz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)
Material de la bobina	Aluminio
Inductancia	0.14 mH
Material del diafragma	Titanio
Densidad de flujo	1.6 T
Material del imán	Ferrita

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Four M6 holes 90° on 102 mm (4 in) diameter	
Diámetro total	156 mm (6.1 in)
Profundidad	66 mm (2.6 in)
Peso neto	3.8 kg (8.38 lb)
Unidades del envío	2
Peso del envío	8.1 kg (17.86 lb)
Caja de envío	210x210x190 mm (8.3x8.3x7.5 in)
Otros detalles	4x M6 Mounting Studs with bolts and washers included

KIT DE SERVICIO